仕 様 書

UNI-PEX

No. 1

環境対応品（ＲｏＨＳ対応）

スピーチ用ワイヤレスマイクロホン

WM－３０００Ａ

送信周波数	３２２.０２５MHｚ～３２２.１５０MHｚ、３２２.２５０MHｚ～３２２.４００MHｚ （２５ｋHｚ間隔　１３波中１波）
電波形式	３０ＫＦ３Ｅ
発振方式	水晶制御ＰＬＬシンセサイザー方式
変調方式	リアクタンス変調
送信帯域幅	３０ｋHｚ以内
周波数安定度	±１０ｐｐm以内
送信出力	１mW
アンテナ	内蔵アンテナ
変調感度	±2.２５ｋHｚＦM（９４ｄＢＳＰＬ　１ｋHｚにて）
最大周波数偏移	±８ｋHｚＦM
使用マイク	単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性	１００Hｚ～７ｋHｚ（１ｋHｚ基準、５０μｓエンファシス）
最大入力音圧	１２０ｄＢＳＰＬ
入力等価雑音	３６ｄＢＳＰＬ以下（Ａカーブ）
使用電池	乾電池　Ｒ６ＰＵ（単三形）　１個
消費電流	４５mＡ　（常温　1.５Ｖにて）
電池持続時間	約１６時間（常温連続使用にて）
使用温度範囲	０℃～＋４０℃
外装	ＡＢＳポリカアロイ樹脂　マンセルＮ４.５近似色　ストーンシルバー
寸法	最大径φ５４mm　長さ２３０mm
質量	約１８０ｇ（電池含む）
付属品	単３形乾電池（Ｒ６ＰＵ）１、ソフトケース　１、チャンネル設定用ドライバー　１、 マイクホルダー（ＰＦ１／２、Ｗ３／８、Ｗ５／１６適合）　１、チャンネル表示ラベル　１、 取扱説明書（保証書付）１
特徴・用途	本機は水晶制御ＰＬＬシンセサイザー方式の３００MHｚスピーチ用ワイヤレスマイクロホンです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクですから、免許手続きは必要ありません。 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用し、明瞭な音声拡声ができます。 水晶制御ＰＬＬシンセサイザー方式の採用により、１３波の周波数から任意の１波を選択して使用できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをＯＮ－ＯＦＦしたときの雑音を低減しています。 内蔵形アンテナやエラストマー等新材料を採用し、軽量で壊れにくい構造にすると共に、ＵＶコーティングを採用しています。

Ｎｏ.２の外観図と合わせてご覧ください。

	営　業	
AJ06		

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社

仕 様 書

UNI-PEX

No. 2

スピーチ用ワイヤレスマイクロホン
WM－３０００Ａ

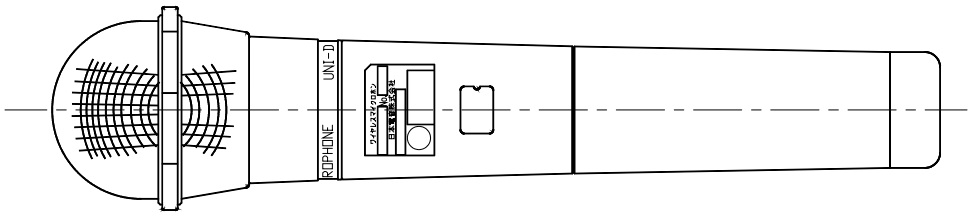

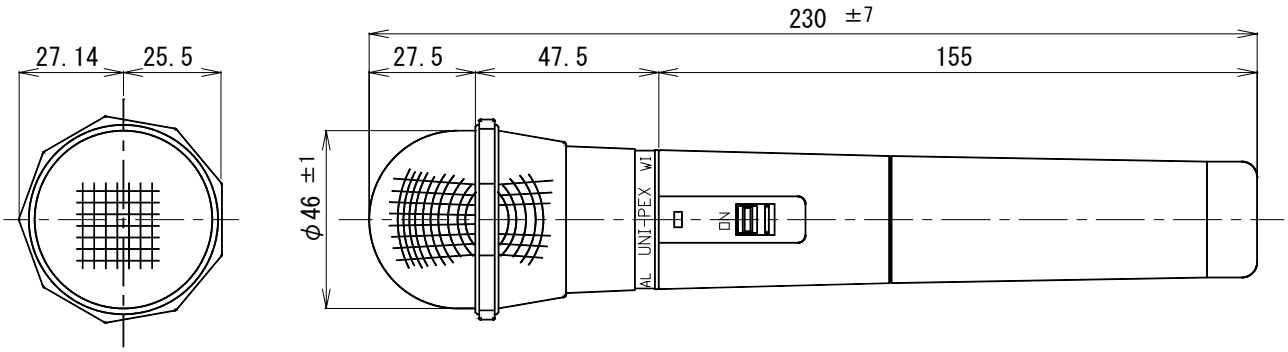

単位mm

	営　業	
AJ06		

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社